

# 消防吏員活動服整備事業 仕様書

鳴門市消防本部

## 消防吏員活動服整備事業 仕様書

### 1. 概要

この仕様書は、鳴門市消防本部（以下「本部」という）における消防吏員活動服(上下)について定める。

### 2. 総則

- (1) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名サイズが容易に確認できるようにし、所属ごとにまとめて納品する事。
- (4) この仕様書に疑義を生じたときは、本部の指示を受けなければならない。
- (5) 採寸方法は、受注者が本市消防本部で一人一人採寸を行うものとする。また受注者はサイズ規格表を作成の上、その表と見本を本部に提出すること。
- (6) 受注者は、本縫製にかかる前にこの仕様書に基づいた試作品（完成品）を作製し、本部の承認を受けること。

### 3. 形式（ニノスデザイン＝立体裁断縫製）

#### (1) 上衣

台衿付きレギュラーカラー、前立比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、肩章付き、カフス付きファスナー、背ヨーク切り替え、裾シャツ型（配色部分 衿トリミング 背中ヨーク 肩章表裏 ポケット雨ブタ裏 ポケットプリーツ内）

#### (2) 下衣

ワンタック、脇ポケット、両大腿部カーゴポケット、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、ベルトループ7本付、左右尻片玉縁ポケット（左釦止め）、裾シングル始末、

### 4. 商品番号及び生地材料

#### (1) 商品及び品名

辰野(株)製 立体活動服 1301・1303

#### (2) 生地

帝国繊維製 生地 TTN326 ST10(ブルー)

#### (3) 配色

帝国繊維製 配色生地 TTN42701 オレンジ

## 5. 縫製条件

### (1) 針 数

3 c m間で地縫いは1 2針以上、飾り縫いは1 2針以上、オーバーロックは8針以上とする。

### (2) 穴かがり

下衣は鳩目穴小門止めとする。

### (3) ボタン付け

機械付け、又は手付けとする。

手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻きは3回以上とする。

### (4) 裁 縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はアラミド縫製糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。

## 6. 縫製要領

### (1) 上衣

#### ア 主衿

衿には芯を入れ、表衿端に1 5mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。ステッチ糸は表裏に同系色でかける。台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

#### イ 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端よりステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にステッチで下まで押さえる。ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横に面ファスナーを3ヶ所取り付ける。左上前見返し側に面ファスナー(ハード)、右下前に面ファスナー(ソフト)を付ける。

#### ウ 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形、肩先付け位置幅5 0mm、長さ1 5 0mm(標準)とし、周囲にはステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より5 0mm 入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は縫い留めとする。表裏とも配色生地を使用する。

#### エ ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の前身頃基準位置に縫い付ける。長さ1 5 0mm、周囲にステッチをかける。裏面・長さの中心に面ファスナー2 0mm×3 0mm(オレンジソフト)を付ける。左雨蓋の前中心側に約3 0mmのペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の雨蓋より1 5mm下にアウトポケット口幅1 4 5mm、中心の深さ1 7 0mmにコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、プリーツをつけ、ポケット口に開閉式ファスナー(閉めて前側)を付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。またポケット口中心に面ファスナー2 0mm×3 0mmを付ける。右胸ポケットの中にスマートホン対応の内ポケットを付けること。左胸ポケットには、消防手帳が取り付けられるループを取り付けること。

オ 階級章台座・個人名台座 及び 個人名札（幅・長さは同じものとする）

階級章台座は、右胸雨蓋位置より15mm上、フラップの長さの中心に25mm幅×長さ40mmの面ファスナー（ソフト/階級章台座）を取り付け、左胸にも面ファスナー（ソフト/個人名台座）を取り付けるとともに、個人名札は活動服生地で作成すること。

カ 背ヨーク

1枚仕立てストレート型ヨークとし配色生地を使用する。後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。切り替え線のヨーク側にステッチをかける。袖側にもステッチをかける。大きさは中心で約200mm（サイズにより変動）とする。背ヨーク中央に消防本部名をプリントする。（デザイン・色は※2参照）

キ 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、ステッチをかける。ベンチレーションホールの下端は三つ折りでステッチをかける。ベンチレーションホールは袖下布を上にも脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。前後身頃側に6mm幅のステッチをかける。

ク 袖

立体を持たせる為に3枚袖のカフス幅60mm付きファスナー仕様とする。袖から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。左袖肩縫から80mm下りに50mm×150mmの2本入りペンシルポケットを縫い付ける。

カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にステッチをかける。

水カキはカフス付け位置までとする。

ケ 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へステッチをかける。

コ 裾

水平型とし、三つ折り始末としステッチをかける。

サ 片布

左前身頃裏に縫い付ける。

シ 品質表示

左脇裏に挟み込み。

ス 警告表示

右前身頃裏に縫い付ける。

セ 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

(2) 下衣

ア 左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒し、アジャスター仕様とする。

イ 前立て・腰帯

左上前立てに芯を貼り、約35mm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置はカーブにし、閉止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ファスナー上の前中心に前カンを付ける。腰帯はマーベルト付きとする。

ウ 腿アウトポケット

左右の両脇に210mm×210mmサイズのファスナー付きアウトポケットを縫い付ける。左右のポケットは底部及び後部にマチを付けたアコーディオンポケットとする。

エ 後面

左右のウエストに各2本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは巻き縫いとする。

オ 後ポケット

左右後に玉縁幅10mm、口の長さ140mmの片玉縁ポケットを各1個付ける。(玉縁作りミシン可)ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。

カ ベルトループ

ベルト通し長さ約65mm、幅20mmのループを前タック位置、脇、後ダーツ位置に6本縫い付け、後中心には幅60mmのループを1本縫い付ける。

キ 内股縫い

股部に特殊立体裁断を施し、ひし形のマチを設け、パンク防止を施し、スムーズな開脚運動を可能とする。

ク 裾

裾はシングルとし、三つ折り始末の30mm幅ステッチをかける。

- ケ 脇縫い  
片倒しとし、ステッチを掛ける。
- コ サイズ表示  
品質表示上に重ねる。
- サ 品質表示  
左前腰裏裾に挟み込み。
- シ 片布  
左後ポケット袋布に縫い付ける。
- ス 警告ラベル  
右後ポケット袋布に縫い付ける。

#### 7. 数量

上衣70着・ズボン70着

#### 8. 納期・納入場所

令和5年3月31日 鳴門市消防本部

9. 寸法表

活動服上衣サイズ表

部位 サイズ	着 丈	肩 幅	胸 囲	衿 丈	ネック回り
A S	7 2	4 5	1 0 0	7 5	3 9
A M	7 4	4 7	1 0 5	7 8	4 0
A L	7 6	4 9	1 1 0	8 1	4 1
A L L	7 8	5 1	1 1 5	8 4	4 2
A 3 L	8 0	5 3	1 2 0	8 7	4 4
B S	7 2	4 9	1 1 0	7 5	4 2
B M	7 4	5 1	1 1 5	7 8	4 4
B L	7 6	5 3	1 2 0	8 1	4 6
B L L	7 8	5 5	1 2 5	8 4	4 8
B 3 L	8 0	5 7	1 3 0	8 7	5 0

活動服下衣(ズボン)サイズ表

部位 サイズ	ウエスト
7 0	7 0
7 3	7 3
7 6	7 6
7 9	7 9
8 2	8 2
8 5	8 5
8 8	8 8
9 1	9 1
9 5	9 5
1 0 0	1 0 0
1 0 5	1 0 5
1 1 0	1 1 0

10. 絵図面

前面図



後面図






前面図

側面図

後面図

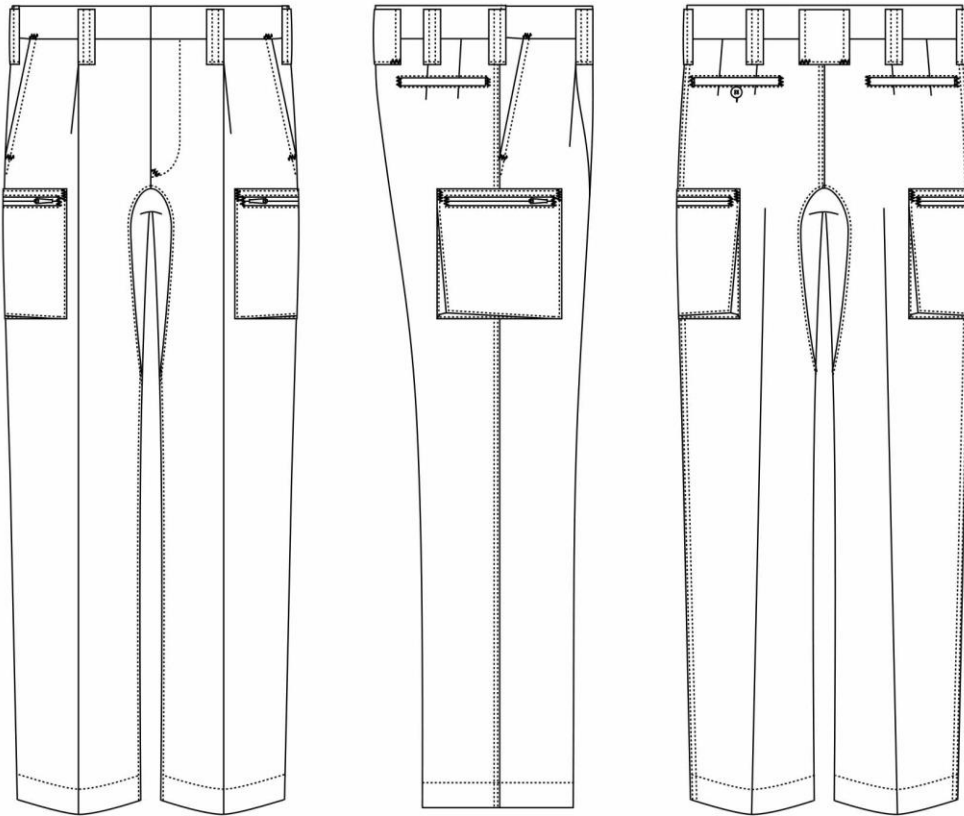

※1

活動服上衣 刺繍	
部位	上衣 左胸
色	文字色：オレンジ
刺繍文字	日本語表記
寸法 (別途協議) 文字ロゴ	鳴門市消防本部
その他	詳細は、担当者と別途協議すること。

※2

## 指定ロゴ転写プリント

※各部位の寸法は標準寸法とする。

活動服上衣 転写プリント（再帰反射性）	
部位	上衣 背中(肩ヨーク部分)
素材	有害物質を含まない水性顔料及び樹脂を使用した積層品とすること。
色	文字色：シルバー（縁取り/再帰反射性）、ネイビー(文字)
物性	堅牢度：各項目4級以上
プリント文字	日本語表記
寸法 (別途協議) 文字ロゴ	
その他	詳細は、担当者と別途協議すること。