



特記事項

- ・ 塗装前にすべて高圧洗浄を行う。
- ・ サンドで素地調整の上、カチン系下地補修材で欠損部補修を行う。
- ・ 下塗りはセメント入りエポキシ樹脂系プライマーで1回行う。
- ・ 中塗りはエポキシ樹脂系塗料で2回行う。
- ・ 上塗りはアクリルウレタン樹脂塗料で1回行う。
- ・ 塗料については日本特殊塗料標準仕様を参考としプール用塗料F☆☆☆☆を使用する。
- ・ コースラインはW200とし2回塗りを行う。
- ・ 塗装色は監督員と協議の上決定する。
- ・ プールサイト周囲にある排水溝蓋を塗装する。


プール平面図 1/200

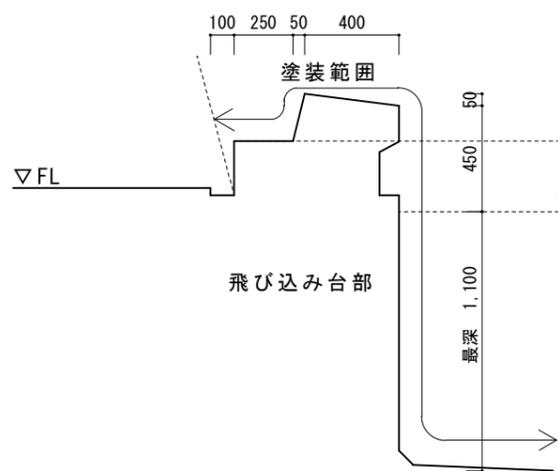


①-①' 断面図 1/30

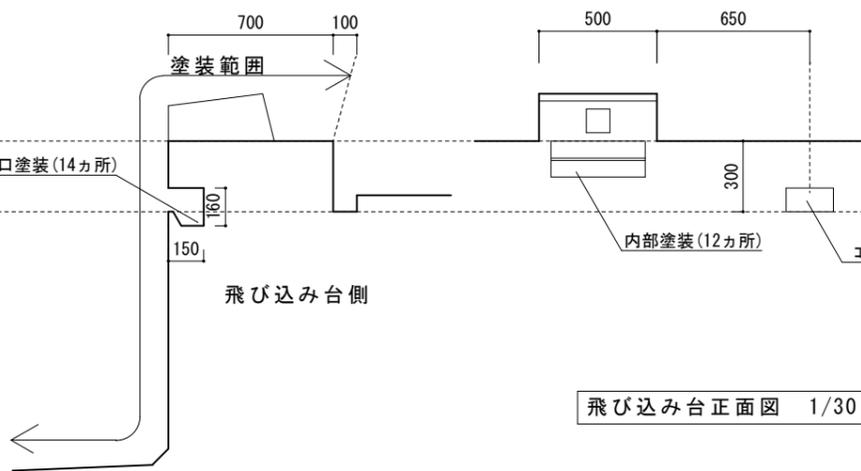

②-②' 断面図 1/30

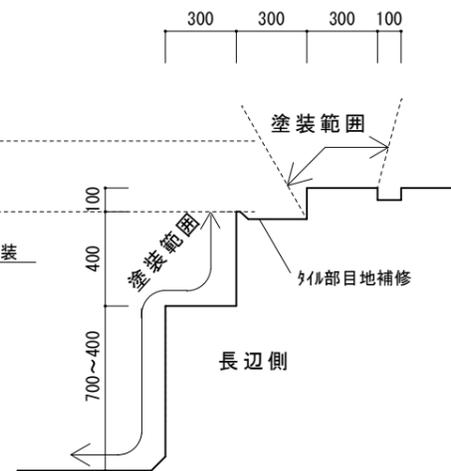

③-③' 断面図 1/30

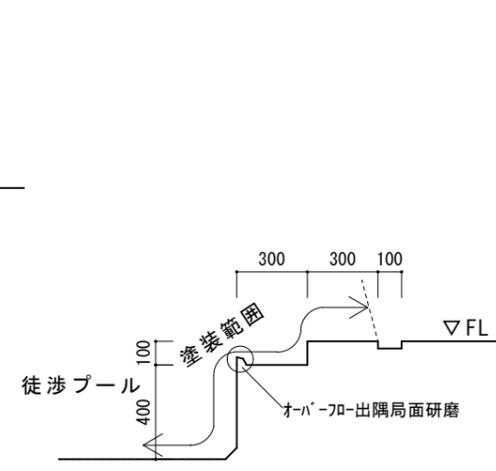

④-④' 断面図 1/30