


1. 数量総括表

明神越浦 1 0 号線 1 号橋

工種	種別	細 別	規 格	単位	数量集計	合計	備考
橋梁補修工				式		1	
	断面修復工			式		1	
		断面修復工（左官工法）	鉄筋防錆処理 有	m3	0.750	0.75	実数量計上
			鉄筋防錆処理 無	m3	0	0	実数量計上
		断面修復材	ポリマーセメントモルタル （鉄筋防錆処理 有）	m3	0.885	0.89	ロス率18%考慮
			ポリマーセメントモルタル （鉄筋防錆処理 無）	m3	0	0	ロス率18%考慮
	仮設工			式		1	
		小型土のう設置・撤去		m2	6.72	6.7	実数量計上
		遮水シート		m2	9.12	10	実数量計上
		水替ポンプ		供用日	10.9	11	実数量計上
構造物撤去工				式		1	
	運搬処理工			式		1	
		殻運搬・処分	Co殻	式		1	
			断面修復工	m3	0.75	0.75	実数量計上

2.1 数量集計表

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
頂版0101	ア	鉄筋露出	3000	5000	50	15.000	0.7500	有	
合計							0.7500		
防錆処理 有							0.7500		
防錆処理 無							0.0000		

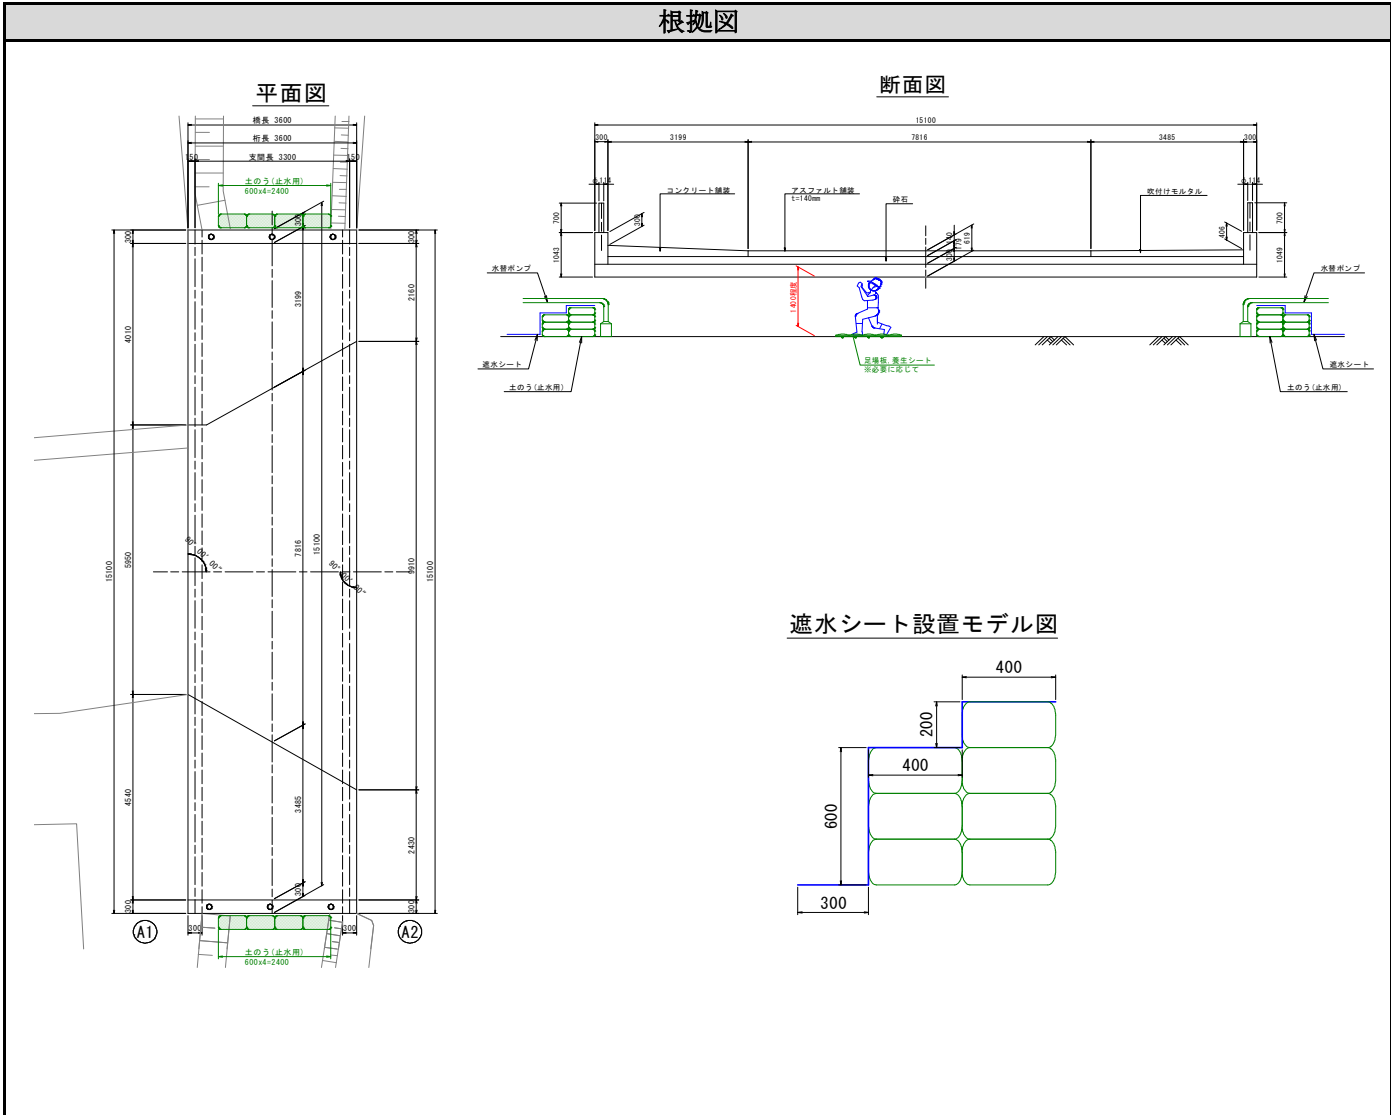

內側4段積	A	=	2.4	x	0.8	x	2.0	=	3.8	m2
外側3段積	A	=	2.4	x	0.6	x	2.0	=	2.9	m2
小計								=	6.7	m2

	=	9.120	m2
小計	=	9.120	m2

	=	11	供用日
小計	=	11	供用日