


数量計算書

構造物補修工
断面修復工

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
頂版0101	イ	鉄筋露出	2800	4000	50	11.2000	0.5600	有	
合計							0.5600		
							防錆処理 有	0.5600	
							防錆処理 無	0.0000	

根拠図

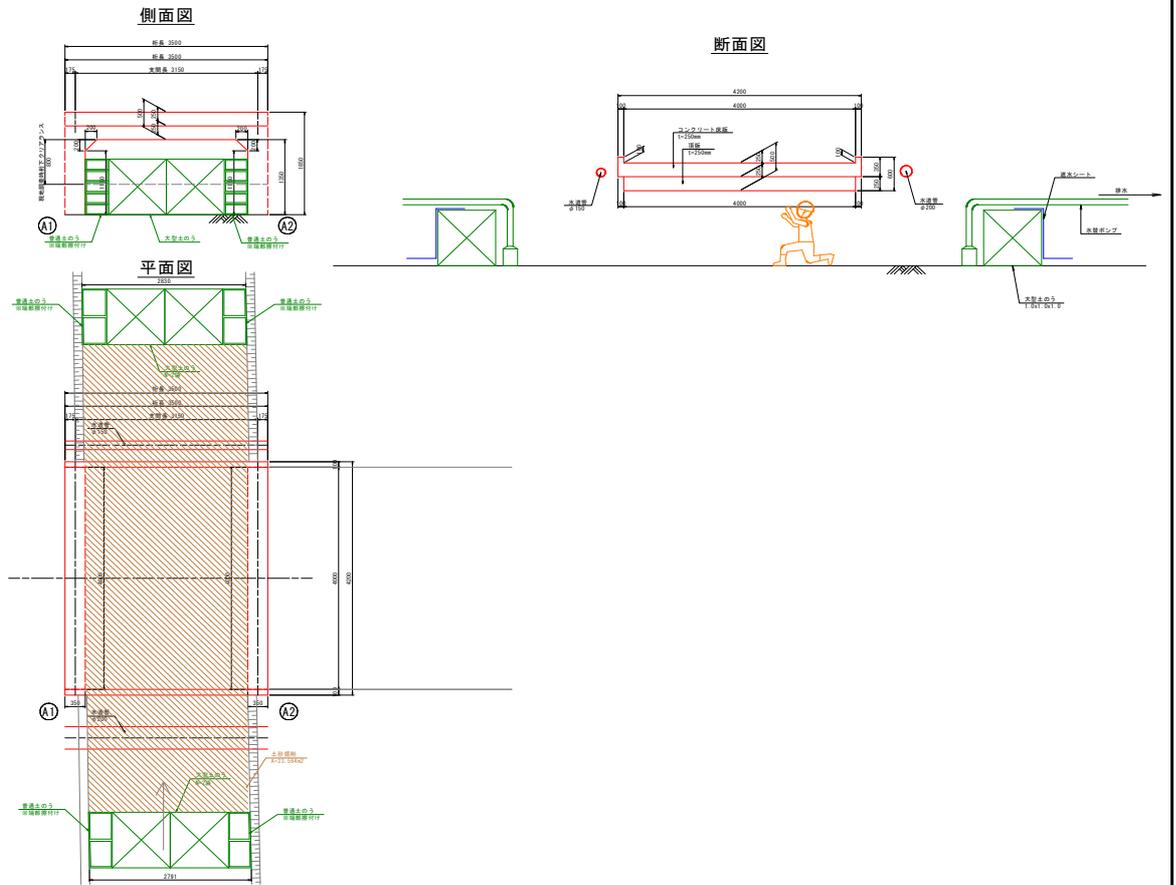

仮設工

大型土のう
大型土のう

$$A = 4.0$$

$$\begin{array}{r} = 4.0 \text{ 袋} \\ \hline \text{小計} = 4.0 \text{ 袋} \end{array}$$

土のう工
小型土のう

$$A = 40.0$$

$$\begin{array}{r} = 40.0 \text{ 袋} \\ \hline \text{小計} = 40.0 \text{ 袋} \end{array}$$

遮水シート

$$A = 1.900 \times (2.791 + 2.830)$$

$$\begin{array}{r} = 10.680 \text{ m}^2 \\ \hline \text{小計} = 10.680 \text{ m}^2 \end{array}$$

締切排水工

工事用水中ポンプ

$$10.00$$

$$\begin{array}{r} = 10.0 \text{ 供用日} \\ \hline \text{小計} = 10.0 \text{ 供用日} \end{array}$$

構造物撤去工

土工

CAD図より

$$V = 8.247 \times (1.350 - 0.800)$$

$$= 8.247 \quad \text{m}^2$$

$$= 4.536 \quad \text{m}^3$$

小計 = 4.536 m3

土砂埋戻し工

4.54

$$= 4.5 \quad \text{m}^3$$

小計 = 4.5 m3

殻運搬

殻運搬

0.56

$$= 0.56 \quad \text{m}^3$$

小計 = 0.56 m3
