


板東橋
◆ 支承
・ BL-80

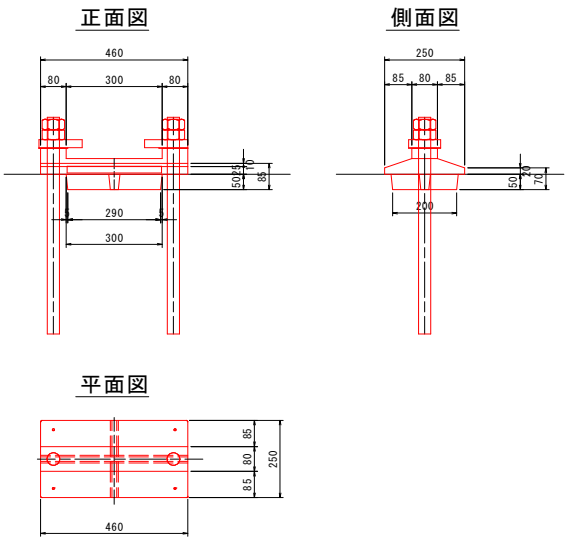

可動支承	塗装面積	:	0.48	m ²
固定支承	塗装面積	:	0.42	m ²

第1径間				
A1橋台(可動)	=	0.48	m ²	
P1橋脚(固定)	=	0.42	m ²	
Σ	=	0.90	m ²	

第2径間				
P1橋台(可動)	=	0.48	m ²	
P2橋脚(固定)	=	0.42	m ²	
Σ	=	0.90	m ²	

第3径間				
P2橋台(可動)	=	0.48	m ²	
P3橋脚(固定)	=	0.42	m ²	
Σ	=	0.90	m ²	


第4径間				
P3橋台(可動)	=	0.48	m ²	
A2橋台(固定)	=	0.42	m ²	
Σ	=	0.90	m ²	

4径間当たり	Σ	=	3.60	m ²
--------	---	---	------	----------------

橋梁の仮設数量(吊り足場)

①坂東橋

$$\left(\begin{array}{c} 7.270 \\ \text{G1-G2間} \\ \text{(直角方向)} \end{array} + \begin{array}{c} 1.000 \\ \text{余裕幅} \\ \text{(直角方向)} \end{array} + \begin{array}{c} 1.000 \\ \text{余裕幅} \\ \text{(直角方向)} \end{array} \right) \times \begin{array}{c} 1.000 \\ \text{足場幅} \end{array} \times \begin{array}{c} 2.000 \\ \text{2箇所} \\ \text{A1前面とA2前面} \end{array}$$

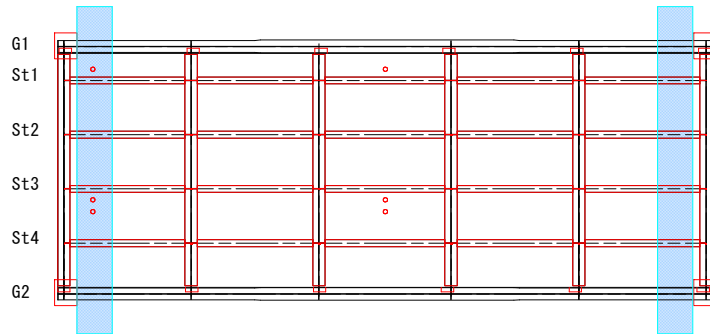

$$= 18.540 \text{ m}^2$$

中央橋
断面修復工
数量集計表
・上部工 橋面

〈第1径間〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
地覆0101	ア	剥離	150	100	50	0.0150	0.0008	無	
合計							0.0008		
防錆処理 有							0.0000		
防錆処理 無							0.0008		

〈第3径間〉

部材	No.	種別	幅 W 【mm】	延長 L 【mm】	深さ t 【mm】	面積 A 【m2】	体積 V 【m3】	防錆 処理	備考
地覆(親柱)0101	ア	剥離	100	150	50	0.0150	0.0008	無	
地覆0201	イ	剥離	500	150	50	0.0750	0.0038	無	
地覆0201	ウ	剥離	150	100	50	0.0150	0.0008	無	
合計							0.0054		
防錆処理 有							0.0000		
防錆処理 無							0.0054		

0.0062