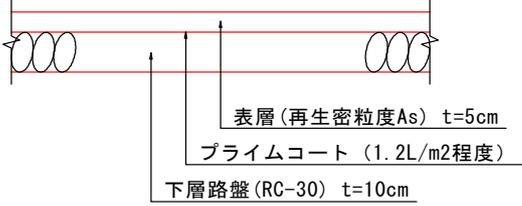
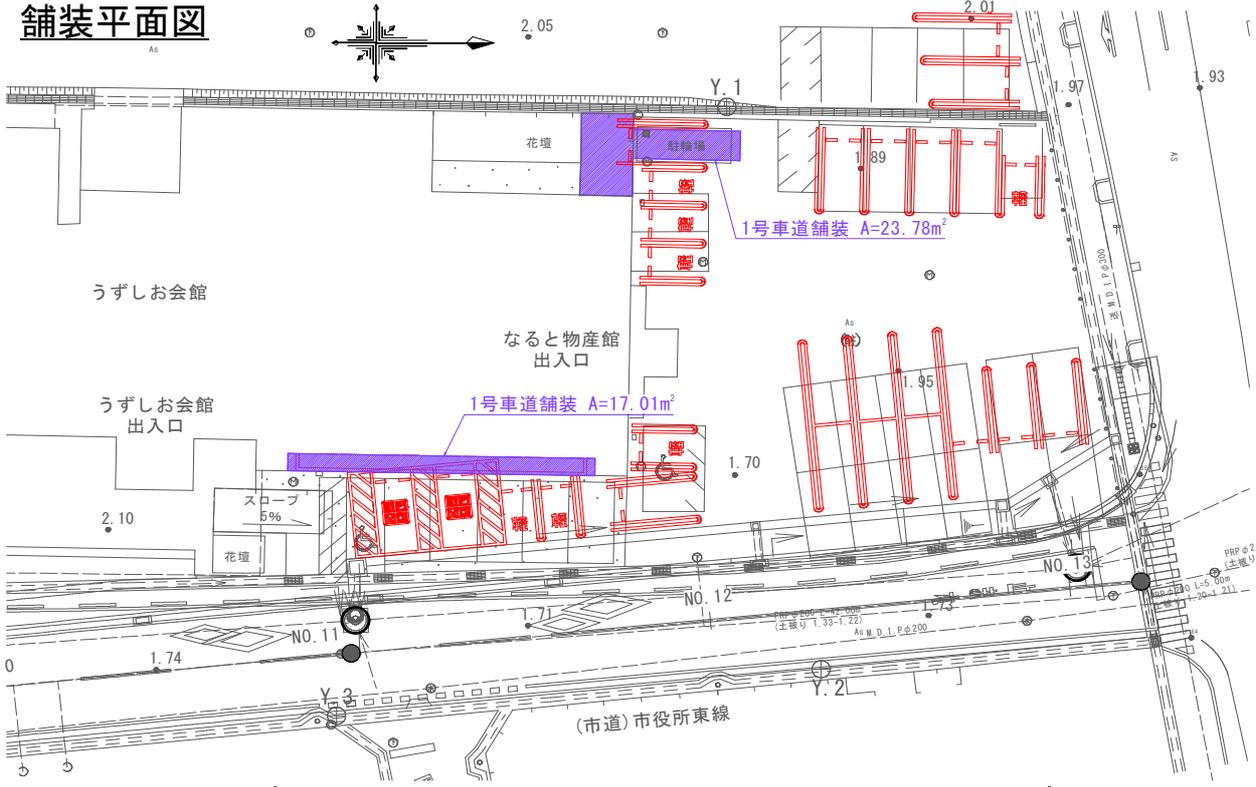


数 量 総 括 表 (No. 1)

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
【うずしお会館駐車場】							
	舗装工						
		舗装工					
			1号車道舗装				
			表層	再生密粒度As, t=50	m ²	41	
			下層路盤	RC-30, t=100	m ²	41	
	区画線工						
		区画線工(設置)					
			実線	白、W=150	m	411	
			ゼブラ	白、W=150	m	25	
			文字・矢印・記号	白、15cm換算	m	22	
			野外路面シート	優先駐車マーク	枚	2	
		区画線工(消去)	実線	白、W=150	m	356	
			〃	黄、W=150	m	73	
			文字・矢印・記号	白、15cm換算	m	23	
			〃	黄、15cm換算	m	39	
				合計	m	491	
	付属施設工						
		車止め工					
			車輪止め	W=600	個	54	
		床タイル					
			一般床タイル張り		m ²	22	

舗装工 集計

種 別：舗装工
 ブロック：
 区 分：


細別／規格	算 式 / 図	数 量
1号車道舗装 [1.0式当たり] 表層 再生密粒度As, t=50 下層路盤 RC-30, t=100	$17.01\text{m}^2 + 23.78\text{m}^2 = 40.79$ $17.01\text{m}^2 + 23.78\text{m}^2 = 40.79$  <p>表層(再生密粒度As) t=5cm プライムコート (1.2L/m2程度) 下層路盤(RC-30) t=10cm</p>	40.8 m 40.8 m
<p>舗装平面図</p> 		

区画線工 集計

種 別：区画線工
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
〔消去〕 実線		
白、W=150	$48.67m+77.00m+125.13m+17.25m+21.49m$ $+66.35m = 355.89$	355.9 m
黄、W=150	$40.09m+32.55m = 72.64$	72.6 m
文字・矢印・記号		
白、15cm換算	 $0.412m^2 \div 0.15m \times 2箇所 = 5.49$ 婦人会館 $0.657m^2 \div 0.15m \times 4箇所 = 17.52$	23.0 m
黄、15cm換算	駐車禁止 $2.936m^2 \div 0.15m \times 2箇所 = 39.15$	39.2 m

区画線平面図(消去)

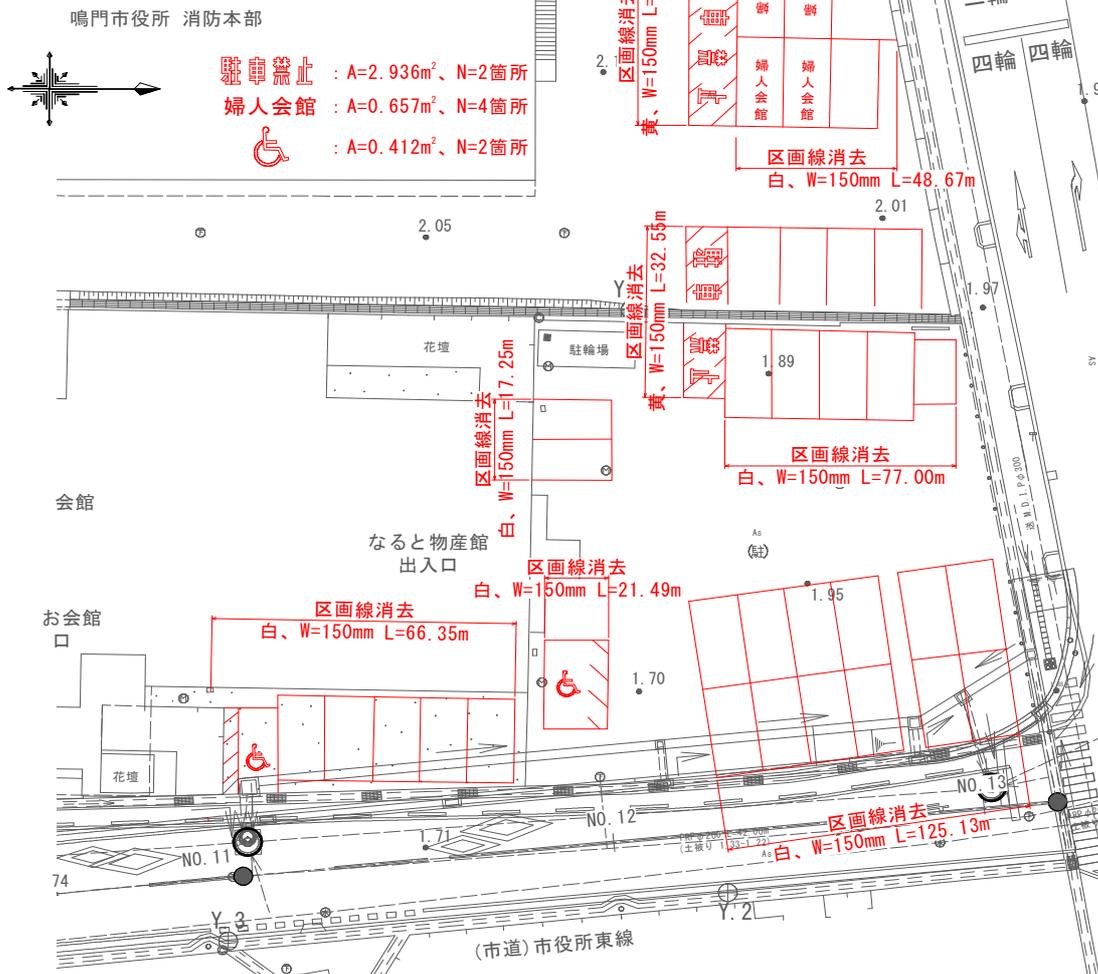


付属施設工 集計


種 別：車止め工
 ブロック：
 区 分：

細別/規格	算 式 / 図	数 量
車輪止め W=600	27箇所×2 = 54.0	54.0 個

平面図(車輪止め設置)

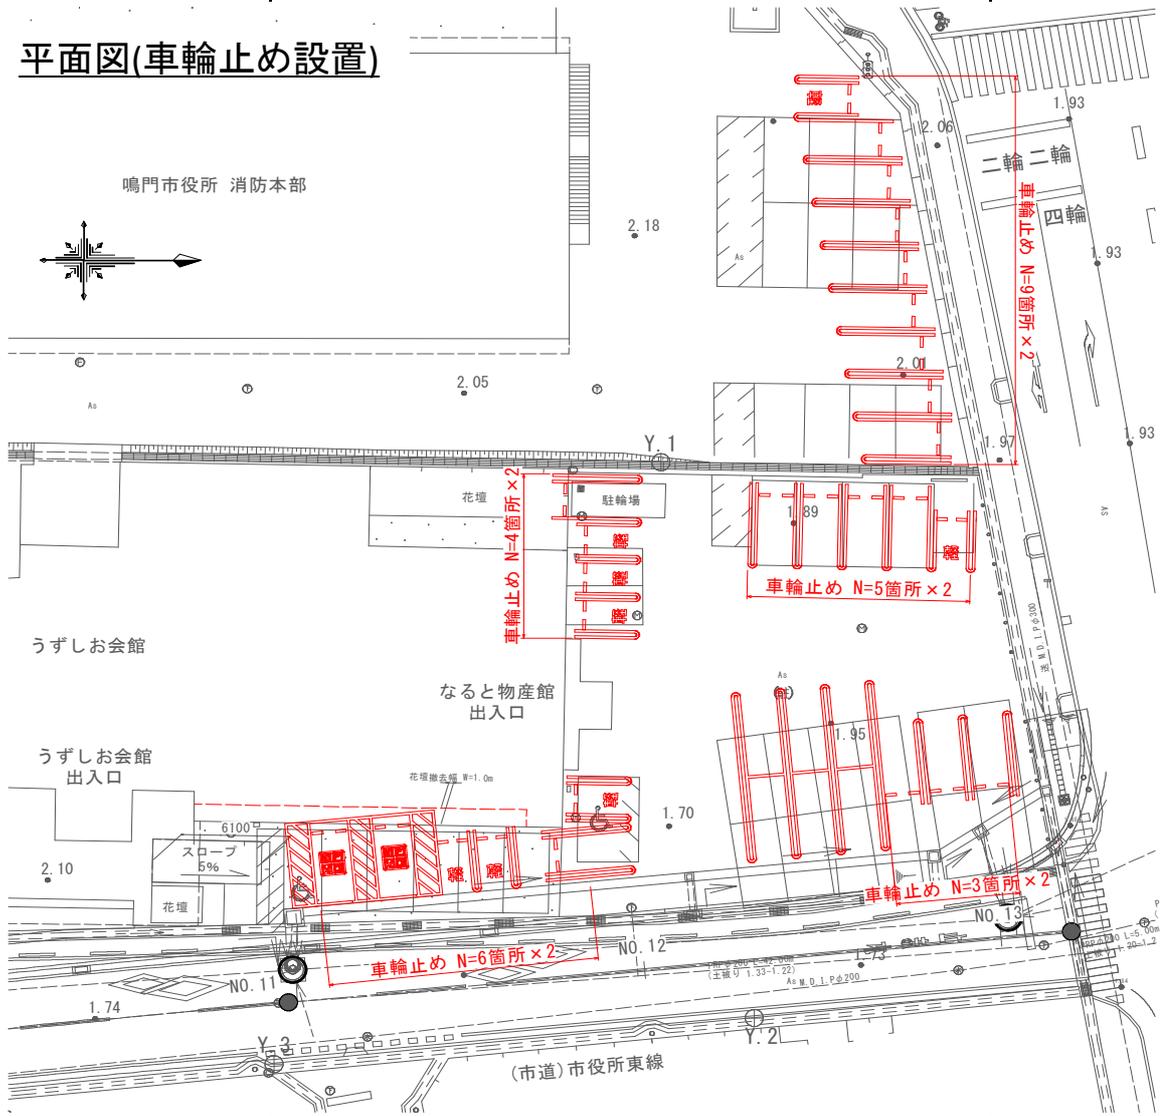

車輪止め S=1:10
 <参考>

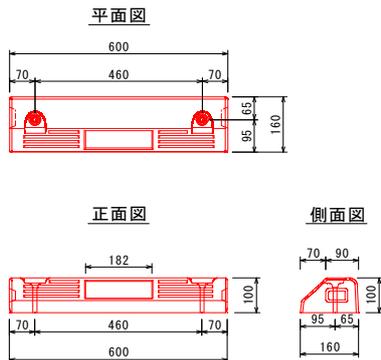

アンカーピン S=1:5

