

鳴門市職員共済会館





ごあいさつ

鳴門市職員共済会会長

谷 光 次

菊花かおる11月の佳き日に、鳴門市関係職員待望の共済会館が完成し、祝典の喜びを皆様とともにわかちあうことになりました。これひとえに関係各位のご尽力と、職員の皆様のご協力のたまものと、厚くお礼申し上げます。

この職員共済会館は、その名のごとく職員の福利増進の殿堂として建設いたしましたもので、鉄筋コンクリート3階建て1,769平方メートル、総工費は1億7210万円であります。

市民会館、市庁舎などを設計された京都大学増田研究室の手により、職員共済事業のモニュメントにふさわしい、近代的構造プランで設計され、その偉容は職員共済会館として他に恥じないすばらしいものであります。

外観は幾何学模様を画き、鋭く切りたった三角屋根は、職員の福祉の増進と未来への果てしない発展を象徴します。

また壁面は市庁舎と同じくコンクリートの打ちっぱなしで、はた目には冷ややかな感触を与えますが、その実コンクリートの品質を十分に管理し、その美しさを強調したというならば“手づくりの味”に似た設計施工の結晶であります。

2、3階のベランダには、さつき・つつじアベリアなどの花と植木をめぐらしたユニークな近代建築で、豪華の一語につきる内部施設と相まって、職員共済事業の殿堂にふさわしい建物と自讃するものであります。

職員の皆様には、この建物が職員の志気をたかめ能率増進をはかり、ひいては明日の市民サービスの向上をはからんがためのものであるということを、充分理解し、認識され大いに利用くださらんことを願うものであります。




東面外観



1階事務室




2階廊下

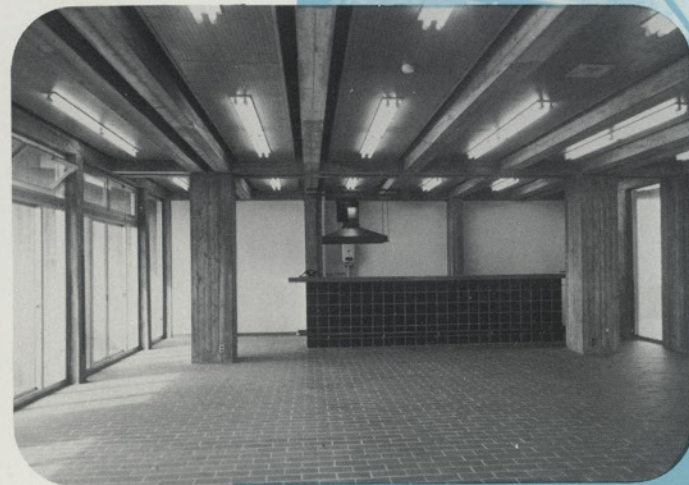


2階喫茶室




2階厨房室

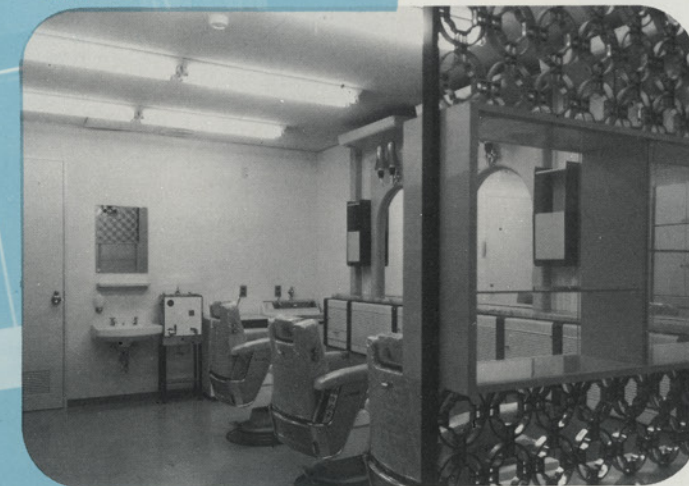

2階理髪室

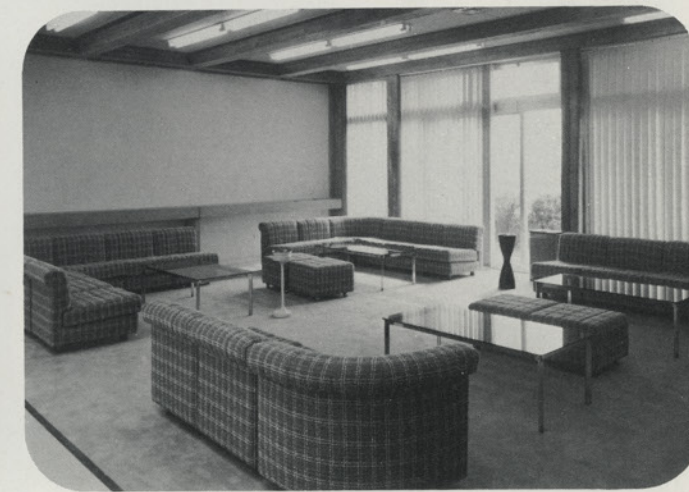

3階ロビー

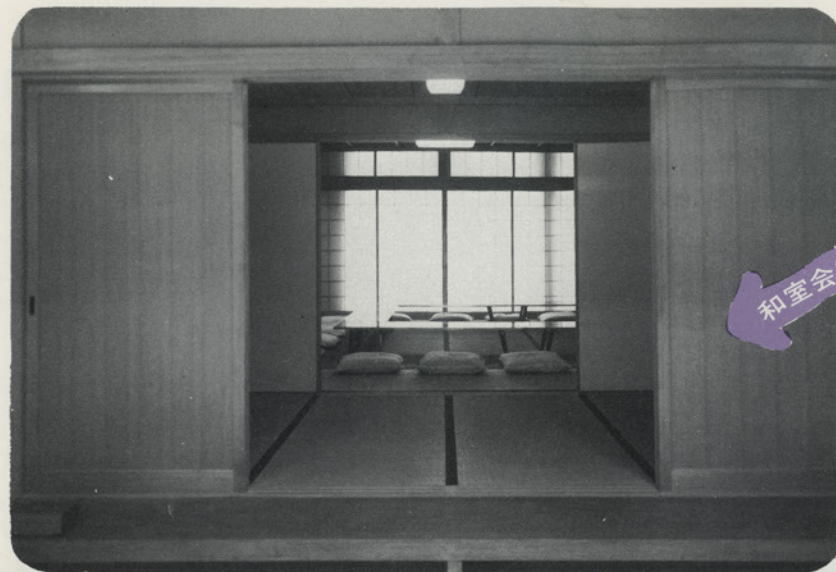

和室会議室



会議室

鳴門市職員共済会館概要

この市職員共済会館は庁舎整備総合計画の一環として計画され、その最初の一石として建設されたものです。ひきつづいて、市議会棟、管理棟が整備されることが期待されます。

さらに視野を広げれば、ここ市庁舎の諸施設、計画中の市文化会館、また撫養川、それをこえて運動公園が都市計画的につながり、市民のための中心的ゾーンを形成することが予想されます。この建物は、それらを勘案しての配置と姿をとりました。

建物は、名の如く職員のための厚生施設の充実を主目的として、2階に食堂、喫茶、理髪室、売店など、動的な施設を設け、3階にロビー、大会議室、和室会議室、医務室、組合事務所など、静的な環境を要する諸室をまとめてあります。これら厚生施設と現庁舎主階の2階等を歩廊によってつなぎ、相互の密接な連絡をはかることとしました。歩廊は更に計画中の市議会棟に接続する予定です。なお建物1階は、庁舎分室として、事務室になっています。

1. 建物概要

所在地 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
構造規模 鉄筋コンクリート造3階建塔屋付、連絡歩廊付。1階=485.42㎡、2階=676.75㎡、3階=540.68㎡、塔屋=66.45㎡

延床面積 1,769.30㎡
高さ (各階床高) 1階GL+3m (床基準) 2階3.90m (床基準) 3階7.50m (床基準) 塔屋=11.10m (水上) 最高高さ=11.62m (屋上パラテット天)

建物仕上 外装 コンクリート打放し一部人造石ビション叩き。軒鼻=裏コンクリート打放し一部有孔耐水ベニヤパネル。
植栽=ダントウつつじ他5種。3階ルーフテラス=シート防水保護モルタル、クリンカータイル貼り仕上げ。屋上防水=シート防水保護モルタル塗仕上げ
内装 床=プラスチックタイル仕上げ他。天井=有孔ベニヤパネル貼り。柱・梁=コンクリート打放し仕上げ

2. 設備概要

電気設備 受電 屋外キュービクル設置。変圧器容量=動力用200KVA、電灯用50KVA。
弱電 放送設備、テレビ共聴設備、自動火災報知設備、電話設備。

空調設備 水対水 ヒートポンプユニット。
冷房能力=202,000KCAL-H } 1台
暖房能力=164,000KCAL-H }
空気対空気 ヒートポンプユニット
冷房能力=96,000KCAL-H } 1台
暖房能力=120,000KCAL-H }
クーリングタワー 70t 1台
蓄熱槽 容量=150㎡
1か所。室内は天井隠ぺい=ファンコイルユニットを使用

換気設備 厨房、便所
衛生設備 給水 受水槽10㎡1か所
給湯 2階理髪室に電気温水器380ℓ1台。
厨房にプロパンガス用湯沸器1台。浄化槽=パッキ式175人用1基


排水設備 自然排水
消火栓設備 各階1か所

その他の設備 プロパンボンベ室及び物置1棟

設計管理 京都大学増田研究室生活環境研究所。
工学博士 増田友也


工事施工 清水建設株式会社

1階

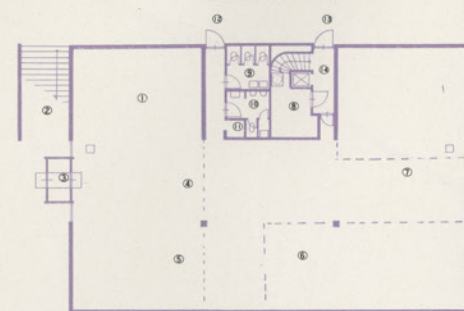


- ①建築課
- ②階段
- ③玄関
- ④廊下
- ⑤都市計画課
- ⑥会議室
- ⑦土木課
- ⑧ポンプ室
- ⑨女子WC
- ⑩男子WC
- ⑪湯沸室
- ⑫⑬非常口
- ⑭リフト

2階

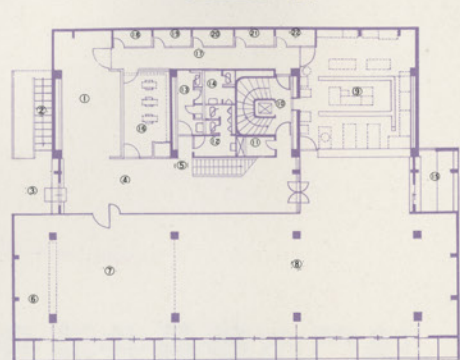

- ①売店
- ②階段
- ③玄関
- ④ホール
- ⑤階段
- ⑥喫茶厨房
- ⑦喫茶室
- ⑧食堂
- ⑨食堂厨房
- ⑩職員用階段
- ⑪倉庫
- ⑫男子WC
- ⑬女子WC
- ⑭従業員WC
- ⑮バルコニー
- ⑯理髪室
- ⑰廊下
- ⑱⑲倉庫
- ⑳㉑ロッカー室

3階

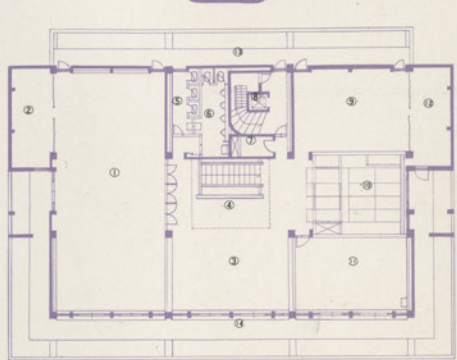

- ①大会議室
- ②倉庫
- ③応接ロビー
- ④階段
- ⑤女子WC
- ⑥男子WC
- ⑦湯沸室
- ⑧リフト
- ⑨職員組合事務室・労働金庫
- ⑩和室会議室
- ⑪医務室・共済会事務室
- ⑫倉庫
- ⑬ベランダ



鳴門市職員共済会