


# 鳴門市市民会館

市民の文化と体育のセンター

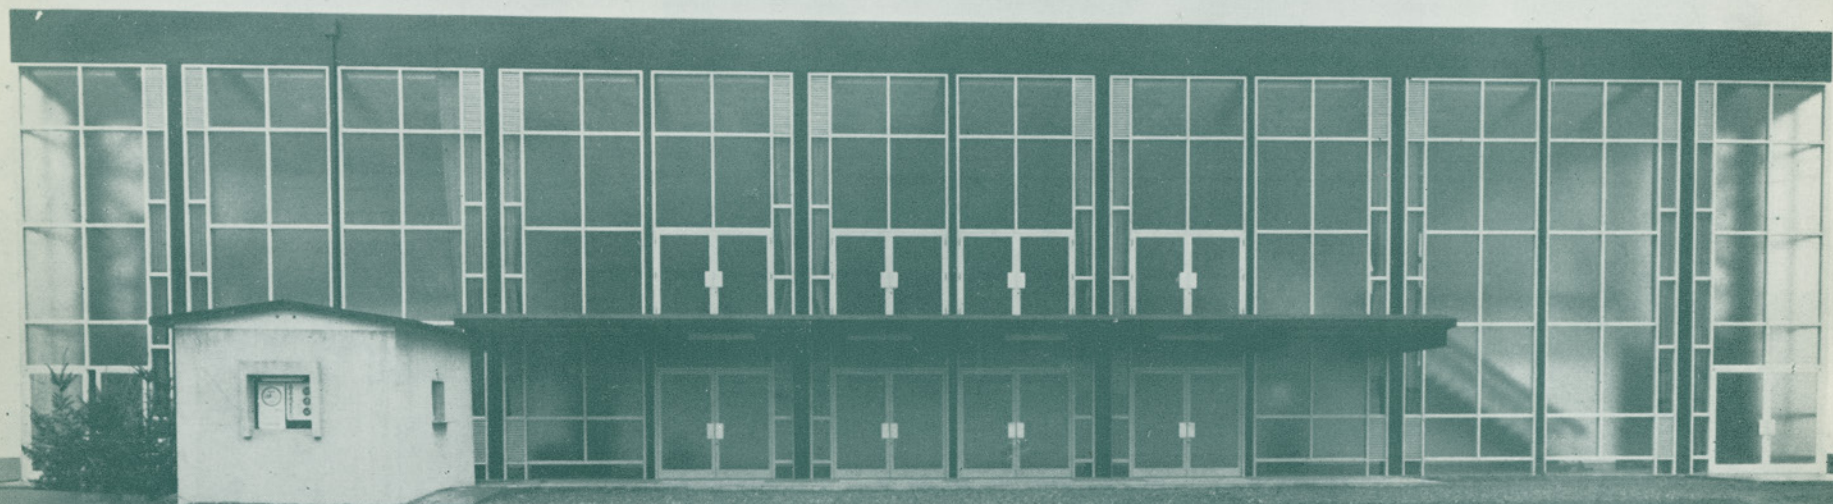

徳島県


鳴門市



固定客席



吸音張りの天井

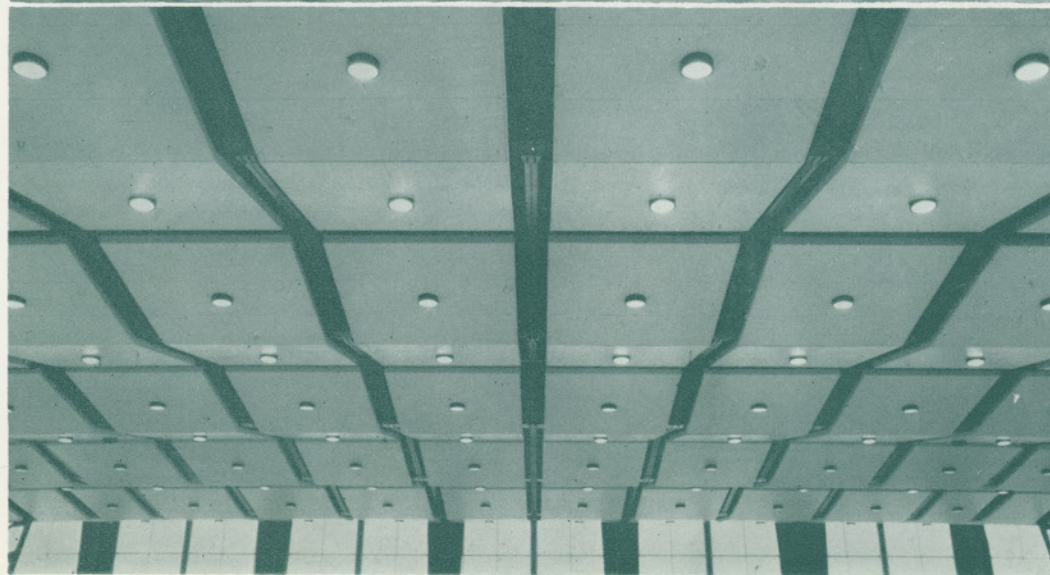

## 収容人員2,700余の殿堂


鳴門市市民会館は市民各位の強いご要望とご協力によってつくられました。

鳴門市民の集会センターとして、市民文化の向上と体育の振興に大きな役割をはたすことがこの会館の使命です。


総工費は5,500万円、京都大学 工学部建築学教室と、建築研究協会の設計で、鹿島建設株式会社の施工により完成いたしました。

建築財源は厚生年金保険還元融資を主とし、内容設備は市内外の有志各位による寄付でまかなわれています。

集会場としては、2,700人を収容でき、舞台は音響反射板を、天井には吸音板を取り付けるなど最新の音響設備を誇り、体育場としては1,200人の観覧者を収容し、卓球をはじめ各種スポーツなど公式試合ができる明るいスマートな施設です。

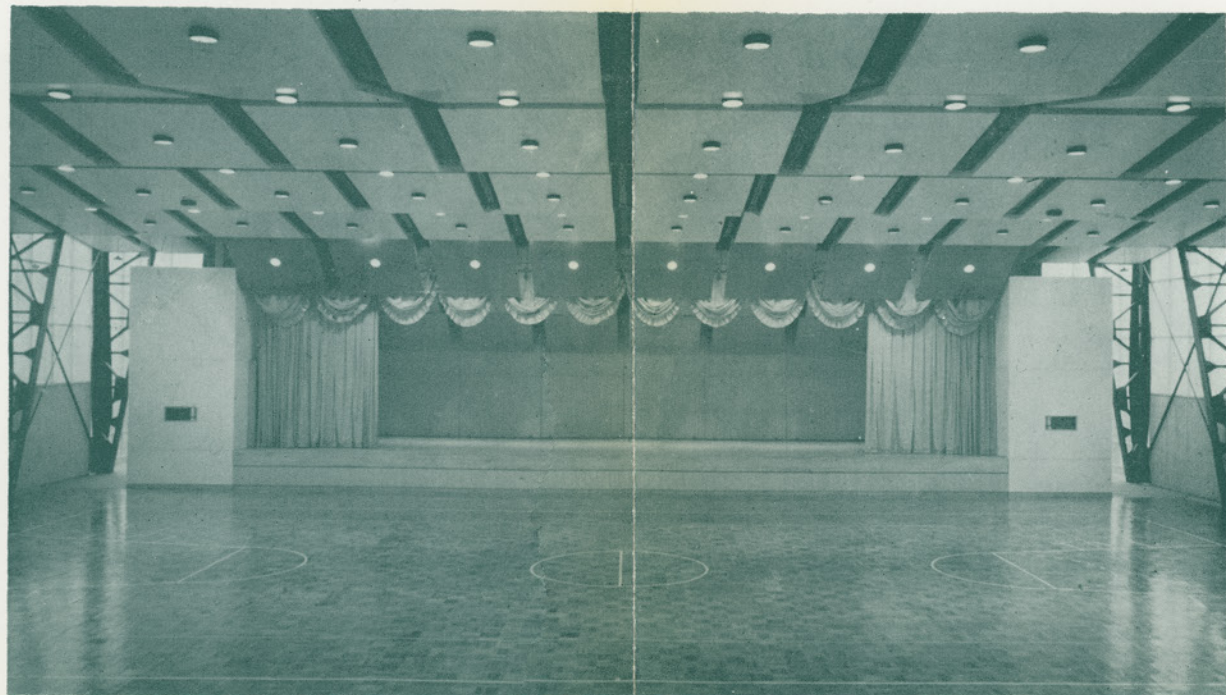

舞台正面

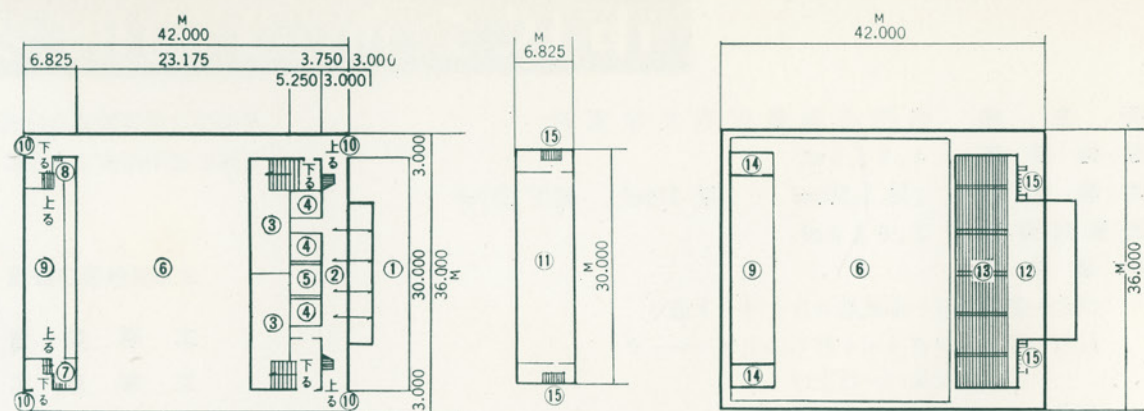

2階平面図


地下平面図

1階平面図

- ① 正面玄関
- ② ホワイエ
- ③ 選手控室及び会議室
- ④ 便所(男女別)
- ⑤ シャワー室(男女別)
- ⑥ 集会場、競技場

- ⑦ 電気室
- ⑧ 放送室
- ⑨ ステージ
- ⑩ 非常口
- ⑪ 楽屋、物置
- ⑫ 休憩室兼立見席

- ⑬ 固定観覧席
- ⑭ 吹抜
- ⑮ 階段

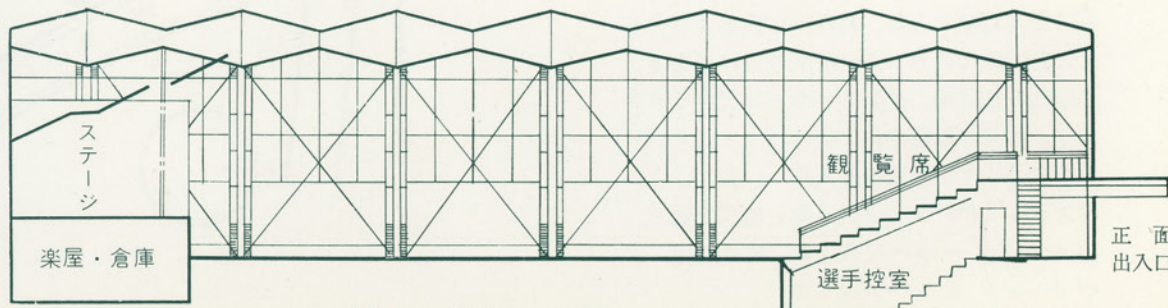

断面図



# 市民会館設備概要

所在地 鳴門市撫養町南浜字東浜  
敷地面積 4,950 $m^2$   
建築面積 1階 1,500 $m^2$  2階 376 $m^2$  地下 207 $m^2$   
建築延面積 2,084 $m^2$

## 構造概要

構造～鉄骨造り一部鉄筋コンクリート造り  
屋根～鉄筋コンクリート打ちの上ゴーレックス防水シルバー仕上げ  
天井～吸音板張り  
外壁～背面(出入口を除く)側面腰高3 $m$ 打枕コンクリートを除きスチールサッシュラフワイヤー(緑ガラス張り)  
床～フロアその他フェロコン仕上げ  
会場はナラフローリングブロック貼り

## 主な施設

集会場として 収容人員 2,700人  
舞台にはしほりどん帳、引割幕を取り付け電動式により昇降および引き割りが出来る。  
また舞台天井には音響反射板を取り付け、天井は吸音板張りとし、場内両側西および背面には吸音のためカーテンを取り付けてある。  
その他放送設備、インターホーン、マイクジャックなどが設備されている。  
体育場として 観覧収容人員 1,200人  
バスケットボール～公式1面 略式2面  
バレーボール～公式1面 略式2面  
バトミントン～公式4面  
卓球～公式5面 略式10面

その他日本体操協会公式認定品の体育器具1式 柔道、剣道などのあらゆる面に使用出来るようになっている。

## 工事設計及び監理

京都大学工学部建築学教室内

財団法人 建築研究協会

## 工事監督

鳴門市土木課

## 工事施工

鹿島建設株式会社

## 市政センター計画図

