

ホース格納箱コンクリート架台

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。


屋外一段式消火栓格納箱

FB-13-2






奥行400専用のSUSアタッチメント

特許合格品

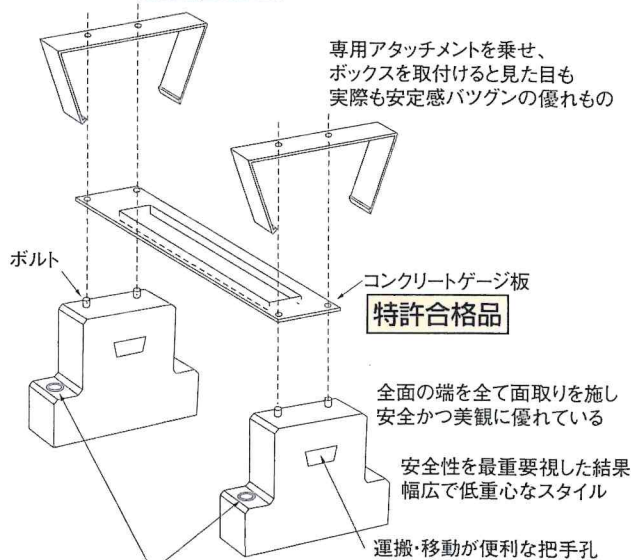


アンカーボルト用の貫通穴(φ21.5)

(転倒防止の極め付け
外径 20mm・全長 150~190mmの
アンカーボルトを打込めば、より万全です。)

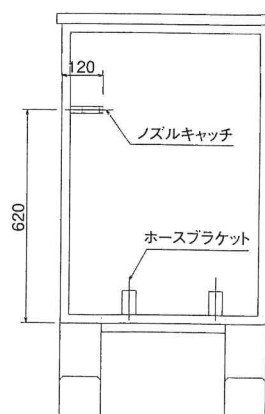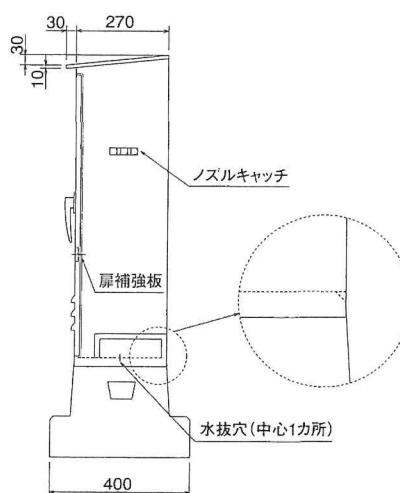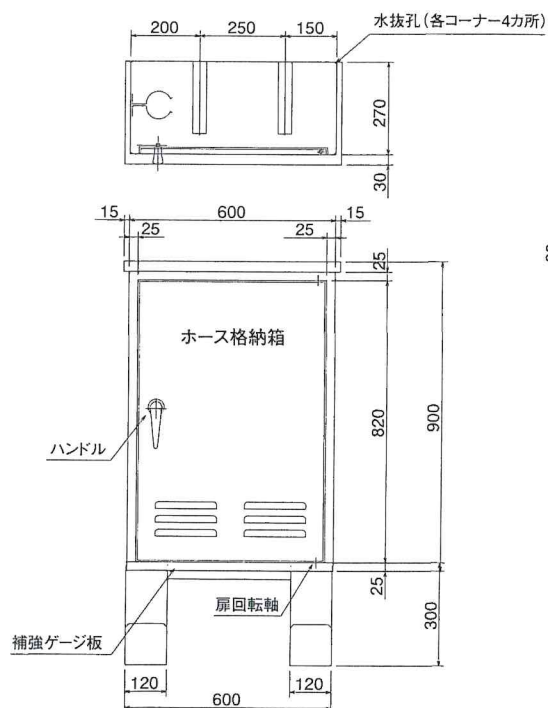

200-270用

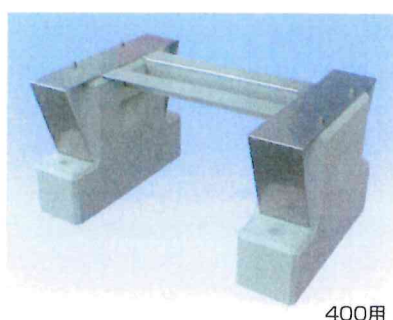特許合格品
(特許範囲 13項)

400用

特許合格品
(特許範囲 5項)

消防用ホース

そこにある希望を救え

東アジア・東南アジア諸国を中心に北米など、
毎月およそ21,000本を生産・販売しています。

IWA Fire Hose
AQUAJET アコアジェット

日本消防検定協会型式適合品



消火栓ホース



使用圧・型式	サイズ x 長さ	質量	差込式 金具付	消防ネジ式 金具付
0.7MPa 綾織	40Ax15m	133g/m	01AJA407MC□□-A	—
0.7MPa 綾織	40Ax20m	133g/m	01AJA40720MC□□-A	—
0.9MPa 綾織	50Ax20m	206g/m	01AJA509MC□□-A	01AJA509SHO□□-A
	65Ax20m	255g/m	01AJA609MC□□-A	01AJA609SHO□□-A
0.9MPa 平織	50Ax20m	g/m	01AJH509MC□□-A	01AJH509SHO□□-A
	65Ax20m	g/m	01AJH609MC□□-A	01AJH609SHO□□-A
1.3MPa 綾織	40Ax20m	149g/m	01AJA413MC□□-A	—
	50Ax20m	210g/m	01AJA513MC□□-A	01AJA513SHO□□-A
	65Ax20m	263g/m	01AJA613MC□□-A	01AJA613SHO□□-A

PRO向け



使用圧・型式	サイズ x 長さ	質量	差込式 金具付	消防ネジ式 金具付
	40Ax20m	150g/m	01AJPA413MC□□-A	—
1.3MPa 綾織(耳部補強)	50Ax20m	220g/m	01AJPA513MC□□-A	—
	65Ax20m	266g/m	01AJPA613MC□□-A	—
1.3MPa 平織(耳部補強)	40Ax20m	g/m	01AJPH413MC□□-A	—
	50Ax20m	212g/m	01AJPH513MC□□-A	—
	65Ax20m	277g/m	01AJPH613MC□□-A	—
1.6MPa 綾織(耳部補強)	40Ax20m	175g/m	01AJPA416MC□□-A	—
	50Ax20m	245g/m	01AJPA516MC□□-A	—
	65Ax20m	339g/m	01AJPA616MC□□-A	—

※ホース品番の□□には年号が入ります。

「ビクター管鎗」は業界トップクラスの出荷本数を誇ります。



S型(ストレート) 品評品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	04STL40A	04STAL40A	—	—
50	04STL50A	04STAL50A	04STRL50A	—
50x65	04STL5065A	04STAL5065A	04STRL5065A	04STPL5065A
65	04STL65A	04STAL65A	04STRL65A	04STPL65A
65短	04STL65A-T	04STAL65A-T	04STRL65A-T	—

H型(ハンドル型) 品評品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	—	—	—	—
50	04HL50A	04HAL50A	04HRL50A	—
50x65	04HL5065A	04HAL5065A	04HRL5065A	04HPL5065A
65	04HL65A	04HAL65A	04HRL65A	04HPL65A
65短	04HL65A-T	04HAL65A-T	04HRL65A-T	—

HB型(ハンドル・バンド型) 品評品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	—	—	—	—
50	04HBL50A	04HBAL50A	04HBRL50A	—
50x65	04HBL5065A	04HBAL5065A	04HBRL5065A	04HBPL5065A
65	04HBL65A	04HBAL65A	04HBRL65A	04HBPL65A
65短	04HBL65A-T	04HBAL65A-T	04HBRL65A-T	—

S型(ストレート) 一般品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	04ST40A	04STA40A	—	—
50	04ST50A	04STA50A	04STR50A	—
50x65	04ST5065A	04STA5065A	04STR5065A	04STP5065A
65	04ST65A	04STA65A	04STR65A	04STP65A
65短	04ST65A-T	04STA65A-T	04STR65A-T	—

H型(ハンドル型) 一般品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	04H40A	04HA40A	—	—
50	04H50A	04HA50A	04HR50A	—
50x65	04H5065A	04HA5065A	04HR5065A	04HP5065A
65	04H65A	04HA65A	04HR65A	04HP65A
65短	04H65A-T	04HA65A-T	04HR65A-T	—

HB型(ハンドル・バンド型) 一般品

	標準	赤紐巻	ゴム巻	ビット巻
40	04HB40A	04HBA40A	—	—
50	04HB50A	04HBA50A	04HBR50A	—
50x65	04HB5065A	04HBA5065A	04HBR5065A	04HBP5065A
65	04HB65A	04HBA65A	04HBR65A	04HBP65A
65短	04HB65A-T	04HBA65A-T	04HBR65A-T	—

直流管鎗

パイプ内部に整流板を一体成型した事により、乱れずに距離を持った強力放水が可能です。スperi止めゴムチューブ巻きは標準装備です。

アルミ製

直流管鎗整流板

品評品 サイズ

04CRL5065A 50A×65

04CRL65A 65A

04CRL65A-T 65A短

一般品 サイズ

04CR5065A 50×65

04CR65A 65A

04CR65A-T 65A短



ビクターワンタッチ無反動管鎗

ボルトが無いので
スッキリ便利!
ハンドル位置の調整
はわずか1秒!

アルミ製

根元接続部はスィベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は、片手で調整出来ます。ボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用出来ます。

品番:04MH5065A 品番:04MH65A
サイズ/50×65 サイズ/65



管鎗バンド(止め金具付)

カラーは深みのある赤色で強くてしなやかな素材を採用しております。

品番:04KB00C



無反動管鎗専用キャッチ

亜鉛製

品番:19MKCK00Z



ネジ式管鎗

アルミ製

ストレート	赤紐巻	ゴム巻	サイズ
04N056A	04NA056	04NAR056A	50×65
04N566A	04NA566A	04NAR566A	50×65短
04N065A	04NA065A	04NAR065A	65
04N066A	04NA066A	04NAR066A	65短

吐水口

アルミ製

品評品	一般品	サイズ
04TOL4013A	04TO4013A	40×13
04TOL5017A	04TO5017A	50×17
04TOL6517A	04TO6517A	65×17
04TOL6519A	04TO6519A	65×19
04TOL6520A	04TO6520A	65×20
04TOL6523A	04TO6523A	65×23
04TOL6526A	04TO6526A	65×26

長さ、口径、材質を問わず別注製作致します。

大口徑 φ32吐水口

アルミ製

品番
04TO6532A



特殊短管鎗

アルミ製

品番:04TTK40A
サイズ/40

品番:04TTK65A
サイズ/65



伸縮式 引上式スタンドパイプ

伸縮式スタンドパイプの
新たな可能性!!

収納時はコンパクトに
なるので便利です。

口金中心
750mm
or
850mm

口金中心
1,100mm
or
1,200mm



最短時

最長時

現在、大好評頂いております伸縮式スタンドパイプは、エルボ回転と伸縮機能で、多くのお客様から驚きの声を賜っております。その中に、「長さ1,300mm以上自在に伸縮できるスタンドパイプは出来ませんか?」と…。


もちろん、「出来ます!!」

東北地方では、震災後に路面の「かさ上げ工事」が増えてきております。その際に、消火栓までスタンドパイプが届かない為、長尺の引揚式スタンドパイプの需要が高まっています。その「困った」を岩崎製作所が解決致します。

口金中心で750mmと850mmのサイズを取り揃えております。全長1,200mmを超えるサイズ等は別注で承ります。

アルミ製


品番	長さ
10HS-T6575A	750 ~ 最大1,100mm
10HS-T6585A	850 ~ 最大1,200mm

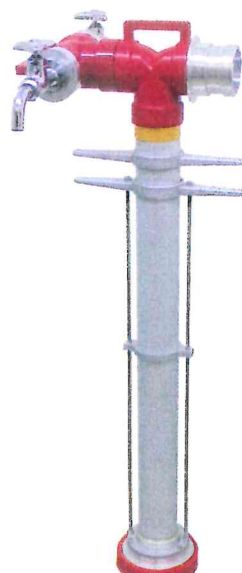

災害時給水可能型
スタンドパイプ
オアシスBENRI

スタンドパイプが給水栓に大変身!
消防ホースと給水栓の併用も可能!

- 「オアシスBENRI」は、消火用スタンドパイプとしても使用でき、また、非常給水栓としても使用できます。
- 「オアシスBENRI」用「二口給水栓」を使用すれば多人数(4人分)への給水が可能となります。
- 地下式消火栓に直接接続してご使用頂けます。また、別売り「スタンド」を使用すれば、給水車等からの取水もできます。
- 離脱着はワンタッチなので緊急時に最適。



アルミ製

品名	品番
オアシスBENRI本体	29BNRH65A
オアシスBENRI二口給水栓	29BNRF65A
オアシスBENRIスタンド	29BNRS65A
差込式メスキャップ65A	36G065A

単口型

差込式

アルミ製

引上式

アルミ製

ロープ
引上式

アルミ製

押上式

アルミ製

単口離脱型

アルミ製

直型

アルミ製

消火栓への接続方法は、従来品と全く同じですが、取り外しは実に簡単です。下に強く押し込み、引き上げれば取り出せます。引上式スタンドパイプと違い、左右レバーが無いの収納場所をとりません。部品点数が少ない分、コストを下げる事が出来、お安くご提供させて頂いております。

品評品
10ML-T6570A/700mm

品評品
10HL-T6570A/700mm
10HL-T6580A/800mm
10HL-T6510A/1000mm

一般品のみ
10R-T6570A/700mm
10R-T6580A/800mm
10R-T6510A/1000mm

一般品のみ
10S-T6570A/700mm
10S-T6580A/800mm

差込式
10M-TR6570A/700mm
10M-TR6580A/800mm
10M-TR6510A/1000mm

引上式
10H-TR6570A/700mm
10H-TR6580A/800mm
10H-TR6510A/1000mm

差込式
10M-CH6570A/700mm
10M-CH6580A/800mm
10M-CH6510A/1000mm

引上式
10H-CH6570A/700mm
10H-CH6580A/800mm
10H-CH6510A/1000mm

双口型

双口型

アルミ製

双口
離脱型

アルミ製

双口
ボールコック型

アルミ製

双口
ボールコック
離脱型

アルミ製

差込式
10M-S6570A/700mm
10M-S6580A/800mm
10M-S6510A/1000mm

引上式
10H-S6570A/700mm
10H-S6580A/800mm
10H-S6510A/1000mm

差込式
10M-SR6570A/約700mm
10M-SR6580A/約800mm
10M-SR6510A/約1000mm

引上式
10H-SR6570A/約700mm
10H-SR6580A/約800mm
10H-SR6510A/約1000mm

差込式
10M-B6570A/約700mm
10M-B6580A/約800mm

引上式
10H-B6570A/約700mm
10H-B6580A/約800mm

差込式
10M-BR6570A/約700mm
10M-BR6580A/約800mm

引上式
10H-BR6570A/約700mm
10H-BR6580A/約800mm

※双口型の離脱型・ボールコック型の高さ表記は参考寸法です。ご注文の際はご確認をお願いいたします。

- 寸法表記は根元から口金中心までの高さで表記しております。
- ネジには甲府・熊本・鹿児島県のネジ規格も製作できます。
- 一般品のスタンドパイプ全長はカスタマイズ製作が可能です。詳しくは営業担当者まで。
- 差込式のストレート型スタンドパイプは赤紐巻きが可能です。ご注文の際に赤紐巻きをご明記ください。

消防月
ホース

散水用消
ホース

ホース関
機材

消火器
格納箱

消火器
設置台

ホース
格納箱

スタン
パイプ
&
消防ホー
セット

管鎗

操法用
管鎗

噴霧
ノズル

スタン
パイプ

キー
ハンドル

消火栓

バルブ
開閉

圧力
測定器

媒介金

ストレ
ナー

吸管付
部品

制水金

懸装部

ぐうた
マグネッ
コンセン

山林火
用品

非常用
用品

操法用

消防標

メンテ
ナンス

消火栓ハンドル

地下式消火栓 キーハンドル

スチール製

黒塗装:09KB810SS
810mm 2.6Kg

黒塗装:09KB1000SS
1,000mm 3.2Kg

メッキ:09KS810SS
810mm 2.6Kg

メッキ:09KS850SS
850mm 2.9Kg





MHキーハンドル (日の出式同等品)

スチール製

09KA850SS
850mm 3.8Kg

09KA105SS
1,050mm 4.2Kg

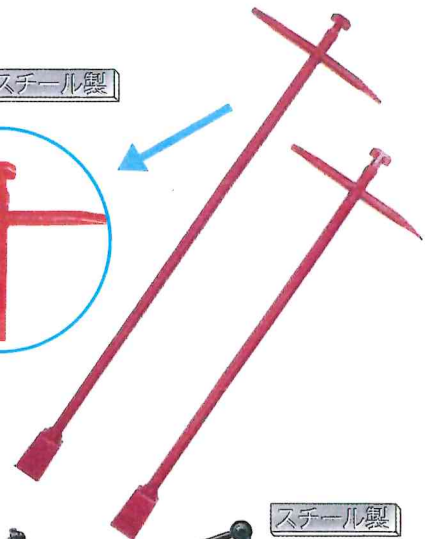

スタンドパイプ 引き上げキー

スチール製

地下式消火栓(丸ハンドル用) コの子キーハンドル

ハンドルの先端が、コの字になっているので丸ハンドルの開閉に便利です。

品番	サイズ	長さ(mm)	質量
09KK750SS	65	750mm	2.2kg



ここに注目



収納便利 キーハンドル

品番	質量	材質	長さ
09KSB800SS	2.7kg	スチール	800mm

(他の長さも製作可能)

収納する時はたたむ。
使用する時は広げる!
まさに収納便利!



MH28型 キーハンドル

スチール製

09MH2887SS
877mm 2.9Kg



MH75型 キーハンドル

スチール製

09MH7580SS
805mm 4.3Kg

09MH75101SS
1,010mm 5.0Kg



ハンドルを上下に
可動できます。


MH139型 キーハンドル

スチール製

品番
09MH13988SS

質量
3.0kg

長さ
880mm

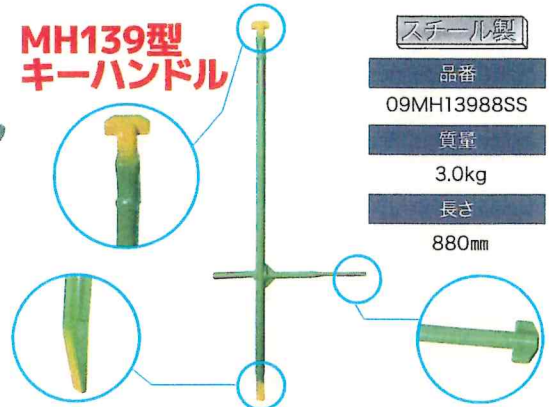

地上式消火栓ハンドル

鉄製


前沢式 09MAE00F 重量:1.2Kg
茂又式 09MOM00F 重量:1.0Kg
酒田式 09SAK00F 重量:1.1Kg



マンホールキー

スチール製

09MAN00SS
240mm 0.4Kg



マンホールキー キャッチ

スチール製

09MANC00SS



スチール製

09FMAN00SS

フック式 マンホールキー



※各種キーハンドル別注製作可能です。(各市町村型や長さの変更等)

New 新商品

DANGUN 弾丸ノズル NOZZLE

PAT. 特許
アルミ製

直射と自衛噴霧のダブル同時放水可能

直射の流量そのまま自衛噴霧が可能



ストッパー付ハンドル

不意離脱防止タイヤ付

根元より戻し機能

弾丸ノズル PAT.

品番	サイズ
04DGN40A	40
04DGN50A	50
04DGN65A	65

弾丸ノズル無反動型 PAT.

品番	サイズ
04DGNM40A	40
04DGNM50A	50
04DGNM65A	65

New 新商品

SUEHIRO JET NOZZLE

可変式

レバーストッパー付
(誤作動防止)

根元ベアリングにより、
よじれ・キンク解消

不意離脱防止
タイヤ付

日本人の手に馴染む
グリップ形状。

詳細の仕様は
こちらから！



放水形状を扇状にする事で
カーテンのように末広がります。

扇状の末広がりする
噴霧を実現！

末広ジェットノズル PAT.

品番	サイズ
04SUEHIRO40A	40
04SUEHIRO50A	50
04SUEHIRO65A	65

末広ジェットノズル無反動型 PAT.

品番	サイズ
04SUEHIROM40A	40
04SUEHIROM50A	50
04SUEHIROM65A	65

従来型ガンタイプノズル【XノズルPAT.】はP8にございます。



DA噴霧
微粒子YUMI

アルミ製

中空にならず、綺麗な
微粒子噴霧になります。

05BY4013A
40Ax13Φ



DA噴霧
YUMI快速

アルミ製

直射までわずか
1/8回転の快速です。

05YK6520A
65Ax20Φ
05YK6523A
65Ax23Φ

切替式噴霧

YUMIKURO(ユミクロ) アルミ製



2段切替式	3段切替式	サイズ
05Y2K4013A	05Y3K4013A	40Ax13Φ
05Y2K5013A	05Y3K5013A	50Ax13Φ
05Y2K5017A	05Y3K5017A	50Ax17Φ
05Y2K6520A	05Y3K6520A	65Ax20Φ
05Y2K6523A	05Y3K6523A	65Ax23Φ

2段切替式

直射・噴霧の
2段階切替が可能です。

3段切替式

停止・直射・噴霧の
3段階切替が可能です。



DA噴霧
YUMI

アルミ製
直射・噴霧・停止の3段階切替型です。
噴霧角度は0°~120°で
完全な均一状(フルコーン)
になります。

05Y4013A 05Y6520A
40Ax13Φ 65Ax20Φ
05Y5017A 05Y6523A
50Ax17Φ 65Ax23Φ



DA噴霧
YUMI PREMIUM

アルミ製
①手にしっかりとフィットする
ひょうたん型プロテクター採用。
②プロテクターが全体を保護し、
耐衝撃性を向上。
③オレンジボディの斬新なデザイン
プレミアムの何ふさわしい、
DA噴霧ノズルです。

05YP4013A/サイズ:40x13Φ
05YP5017A/サイズ:50x17Φ



DA噴霧
DA N-YUMI

DA噴霧YUMIの機能を
そのまま残し、最高の
コストパフォーマンス
を誇ります。

05DY4013A
40Ax13Φ
05DY5017A
50Ax17Φ



最小・最軽量
2コン噴霧

05TC25A
1"PFメス
05TC40A
40 吐水口ネジ

「2コン噴霧」の特徴

- ◎ 水量を0から300ℓ/分/0.7MPaまで調整可能。
- ◎ 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
- ◎ 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。
- ◎ 最小・最軽量なので作業性が良い。
- ◎ 「回転水切り」による噴霧なので細かくソフト。
- ◎ ミスト状にもなります。

FMK 噴霧付き
町野式散水ノズル

04FMK20B/サイズ:20
04FMK25B/サイズ:25

アルミ製

根元部黄銅製



散水ノズル
(吐水口付)

04ST20B /サイズ:20
04ST25B /サイズ:25

アルミ製

根元部黄銅製



JZ自在散水ノズル

アルミ製

独自のシャット機能で完全
止水を実現！停止から直射
までわずか1/4回転。

タケノコ式	差込式	ネジ式	サイズ
05JZK20PTK-A	05JZKM20-A	05JZN20A	20
05JZK25PTK-A	05JZKM25-A	—	25
05JZK32PTK-A	05JZKM32-A	—	32
05JZK40PTK-A	05JZKM40-A	—	40
05JZK50PTK-A	05JZKM50-A	—	50

タケノコ式のタケノコは樹脂製です。アルミ製も対応できます。

※順次、高圧(1.0MPa)仕様に変更となります。

自在散水
ノズル JZ微粒子 PAT.



・水中リブが細かい水粒子にします。
・中空にならず、中心まで散水可能！
・保護タイヤの装着により、操作性が向上
し、且つ衝撃から本体を守ります。

タケノコ無25A:05JZBK25-A
タケノコ無40A:05JZBK25-A
タケノコ式20A:05JZBK20PTK-A
タケノコ式25A:05JZBK25PTK-A
タケノコ式32A:05JZBK32PTK-A
タケノコ式40A:05JZBK40PTK-A
タケノコ式50A:05JZBK50PTK-A

タケノコ式のタケノコは樹脂製です。アルミ製も対応できます。

※順次、高圧(1.0MPa)仕様に変更となります。

ヒットアイテム HitProduct

X エックスノズル
NOZZLE
PAT.

不意離脱防止型のガンタイプノズル誕生!!

グリップは日本人の手に馴染む形状にしております。

国内最軽量 MADE IN JAPAN

下記QRコードより
動画が御覧頂けます



直射・噴霧の切り替えはもちろん、
流量調整もできますので、現場の
状況に応じて放水できます。



<Xノズル>



ストッパー機能付ハンド
ルなので、止水時に誤
ってハンドルが動いてノ
ズルが暴れ出すことがあ
りません。

ボールベアリング方式で接
続部分が滑らかに回転し
ます。小径ホースで起きやすい
キンクやよじれを防ぎます!



IWAの『不意離脱防止タイ
ヤ』を標準装備致しました!
これにより放水時の反動力
によるホースとノズルの不
意離脱を防ぎます。

<Xノズル無反動型>

反動力を軽減し、隊員の負担を軽減します。

XノズルPAT. 専用ストラップ付


サイズ	重量	流量(ℓ/min)
04XN40A 40A	約1.9kg	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XN50A 50A	約2.0kg	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XN65A 65A	約2.3kg	120 215 400 540 630 (0.7MPa)

Xノズル無反動型PAT. 専用ストラップ付

サイズ	重量	流量(ℓ/min)
04XNM40A 40A	約2.1kg	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XNM50A 50A	約2.2kg	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XNM65A 65A	約2.5kg	120 215 400 540 630 (0.7MPa)

イワマチ双口接手 PAT.

消防ホースは加圧されるとよじれが発生します。そのよじれにより本体までも
が倒されることがあります。その転倒により、ハンドルの誤操作が起こり危険
です。より戻し機能が、それらの危険からお守りします。

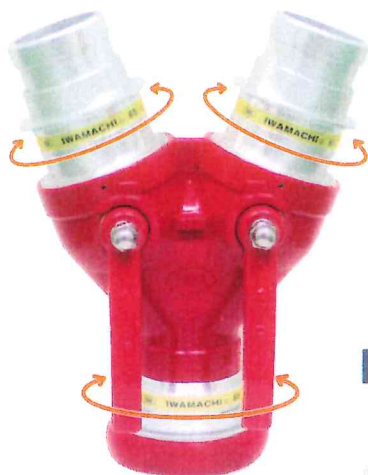

イワマチ双口接手
検証動画



アルミ製

サイズ	品番
65x40x40	21ISSM644A
65x50x50	21ISSM655A
65x65x65	21ISSM666A

その他サイズ、マルチタイプもご用意ございます。詳細はp44をご参照ください。

イワマチ媒介 PAT.

既にお持ちのホースや金具にこの媒介を接続すると
「イワマチ機能」が得られます。



イワマチ機能
検証動画



アルミ製

サイズ	品番
40x40	11IFM4040A
50x50	11IFM5050A
65x40 異径	11IFM6540A
65x65	11IFM6565A